


GÉPKÖNYV
Beszerelési- és kezelési útmutató
PurePro S300-B/BK pult alatti háztartási víztisztítóhoz



Köszönjük, hogy a PurePro Water Corp. termékét választotta! Reméljük, termékünkkel elégedett lesz és a jövőben is hozzánk fordul víztisztító termék vásárlása esetén!

Annak érdekében, hogy megfelelően üzemeljen a víztisztító, kérjük, beszerelés előtt figyelmesen olvassa el a Beszerelési- és kezelési útmutatót, és kövesse a leírtakat! Jó egészséget kívánunk termékünk használatához!

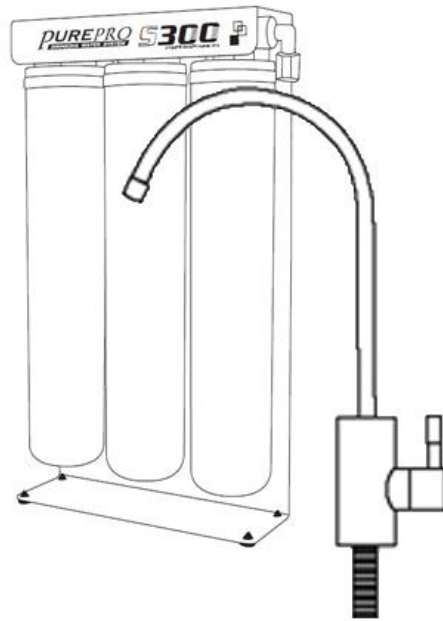

S300-B/BK bemutatása

Az S300-B/BK pult alatti háztartási víztisztító „QUICK” típusú gyorscsatlakozós kivitelű szűrőegységeinek köszönhetően nagyon könnyen beszerelhető, kezelhető, karbantartható készülék. Az S300-BK a kapilláris ultraszűrővel ellátott típus.





A készüléken áthaladó vízből az alábbiakat távolítják el a szűrőegységek:

- az elszíneződést okozó lebegőanyagokat (pl. rozsdá, homok, iszap, ...).
- az oldott szerves szennyező anyagok (pl.: kőolajszármazékok -benzol-, szerves savak, növényvédőszer -pesticid- és egyéb vegyszerek) 98%-át, oldott gázokat, műtrágyaszármazékokat és fenolokat, ezáltal a kellemetlen szag- és íz anyagokat.
- a szabad és kötött aktív klórt, klórszármazékokat, pl. a rákkeltő trihalometánokat és a trihaloetilént, melyek a hálózati víz klórozása miatt mindig jelen vannak.
- az azbesztet és korlátozott mértékben a nehézfémeket (ólmot, vasat, mangánt, molibdént, kadmiumot) is.
- Az **S-300-BK** típusban lévő kapilláris ultraszűrő (TLCHF-FP) kiszűr 0,02 mikron méretű részecskéket, többek között a baktériumokat, algákat, gombákat és egyéb mikroorganizmusokat, egyes vírusokat, spórákat, kriptosporidiumokat, és fémrészecskéket (pl.: rozsdá, ólom, stb.) is eltávolítja a vízből.

Víztisztító jellemzők

- Modern, QUICK-gyorscsatlakozós szűrőegységek.
- Teljesítmény 5 bar mellett: 120 liter/óra
- Berendezés méretei: S300-B - (Ho)26cm x (Szé)7cm x (Ma)36cm, S300-BK - (Ho)34cm x (Szé)7cm x (Ma)36cm
- Berendezés súlya: S300-B - 3,5 kg, S300-BK - 4 kg
- Megengedett üzemi víz hőmérséklet: 4-40°C
- Megengedett hálózati víznyomás: 2-7 bar
- Modern tervezésű, krómozott, fém, kerámiabetétes tisztavíz csaptelep (FC101).
- 3/8"-os nemesacél vízbekötés golyós vízvételi csappal.
- 1/4"-os csövezés.
- Gyárilag összeszerelt, tesztelt (nyomáspróbázott) és sterilizált, beüzemelésre kész állapot.
- A termék kizárólag háztartásban, helyi vízkezelés céljára használható. Teljesítménye nem elegendő családi házak, lakások központilag történő vízkezelésére.
- A termék nem alkalmazható mikrobiológiailag szennyezett vízre vagy ismeretlen eredetű vizek kezelésére.


Szűrőegységek

S300ST	S300ND	S300RD	TLCHF-FP (S300-BK)
			
1. lépcső 5 mikronos polipropilén (PP) üledékszűrő rozsdá, homok, iszap és egyéb 5 mikronnál nagyobb lebegő szennyeződések kiszűrésére. Javasolt élettartam: 6 hónap.	2. lépcső GAC szemcsés aktívszén szűrő 99%-ban eltávolítja a klórt + származékait. Megköti a víz ízét, színét és szagát befolyásoló szerves szennyezőanyagokat. Javasolt élettartam: 6 hónap.	3. lépcső CTO BLOCK tömbös aktívszén szűrő 99%-ban eltávolítja a klórt + származékait. Megköti a víz ízét, színét és szagát befolyásoló szerves szennyezőanyagokat. Javasolt élettartam: 6 hónap.	4. lépcső Kapilláris ultraszűrő Eltávolítja a 0,02 mikronnál nagyobb szennyeződések. Javasolt élettartam: 6 hónap

Fenti szűrőcsere intervallumok a gyártó által javasolt idők. **A szűrőbetétek élettartama, telítettsége függ a tisztítandó (víztisztítóba érkező) víz minőségétől és mennyiségétől, illetve a hálózati víznyomástól. A hosszú távú, megfelelő működés feltétele a gyártó által javasolt, meghatározott időközönkénti és megfelelő karbantartások (szűrőcserek) elvégzése.**

Kiegészítők


A kiegészítők közül az kapilláris ultraszűrő (S300-BK gyárilag tartalmazza) kiszűri a 0,02 mikronnál nagyobb, lehetséges szennyeződések a vízből, a sterilizáló UV-lámpa feladata a baktériumok elleni védelem. A pH lúgosító egység és az energetizáló biokerámia egységen kívül opcióban kiegészíthető a készülék még szivárgásérzékelővel vagy nyomáscsökkentővel is. Szivárgás érzékelő automatikusan lezárja a víztisztítóban a vizet, ha vizet érzékel a víztisztítón kívül. Nyomáscsökkentő szelep a víztisztító üzemeléséhez szükséges optimális víznyomás feletti értéket lecsökkenti 5 bar körüli értékre, ezáltal elkerülhető az esetleges túlnyomás okozta károsodások a víztisztítóban. (Kiegészítőket, melyek utólagosan bármikor felszerelhetők a már üzemelő víztisztítóra, keresse víztisztító értékesítőjénél!)

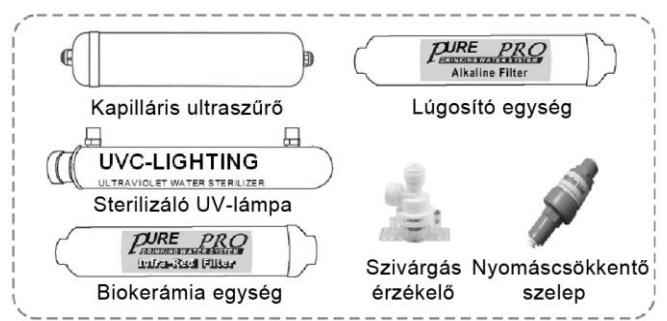


Beszereési útmutató

Előkészület:

1. Ellenőrizze a víztisztító csomagjában lévő tartozékokat: 1 db víztisztító szűrőbetétekkel, 1 db tisztavíz csap, műanyag csővezetékek, 1 db 3/8"-os fém csatlakozó vízbekötéshez, 1 db főelzáró csap.
2. A víztisztító csak beltéri helységben, fagymentes, közvetlen napfénytől védett helyre telepíthető. Legmegfelelőbb hely a víztisztító elhelyezésére a konyhai mosogatószekrény.
3. Győződjön meg róla, hogy hidegvízre történjen a víztisztító bekötése!
4. Válassza ki a tisztavíz csaptelep számára a legmegfelelőbb helyet a pulton, a mosogató mellett.
5. Alábbi szerszámokra lesz szüksége a beszereléskor: állítható villáskulcs, fúrógép (12-es fúrósár), 13-as és 15-ös csőkulcs, teflonszalag.



S300



Tisztavíz csap



Csővezeték



Főelzáró




Bekötő csatlakozó

Beszerelés:


Végezze el a képek alapján a következőket.

1. JACO csatlakozó felszerelése. A JACO csatlakozókat szigetelje teflonszalaggal (ahogyan a képen látható) és tekerje be őket a készülék vízbenetére, illetve a tisztavíz kimenetére (gyárilag ezek már felszerelve!!!).
2. Hálózati víz bekötése: (alkalmazzon teflonszalagot!)
3. Tisztavíz csaptelep felszerelése: 12-es furat.

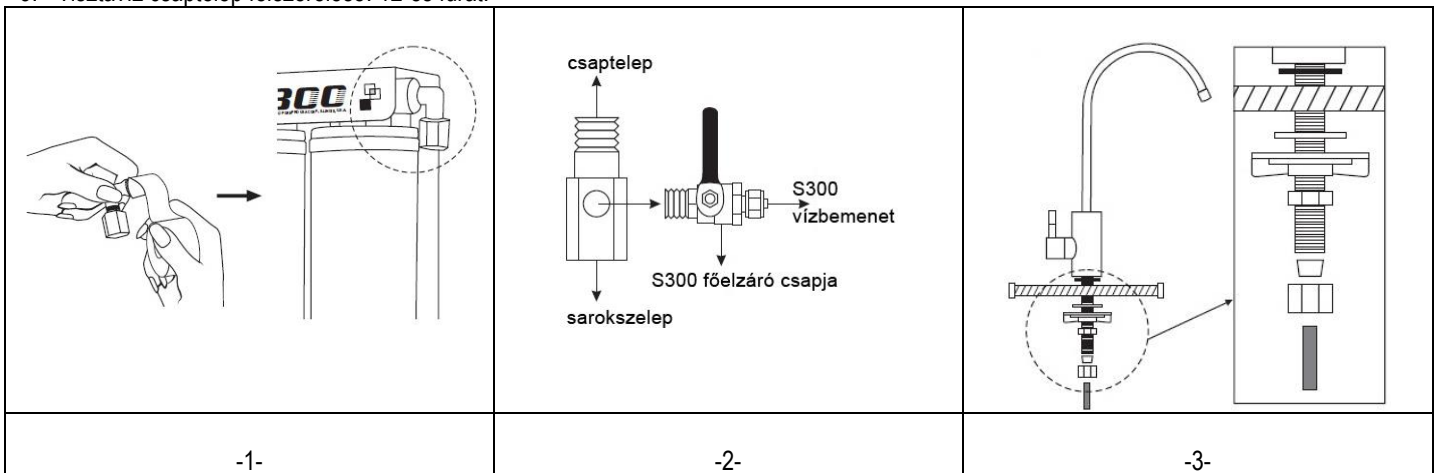

4. Csővezetékek bekötése:
 1. Vízbemenet
 2. Tisztavíz kimenet

Az ábra szerinti összeszerelést követően nyissa ki a készülék főelzáró csapját (a kar legyen párhuzamos a csővel). Nyissa ki a tisztavíz csapot. Folyasson ki kb. 5 liter vizet, amíg a szűrőegységek átmosódnak.

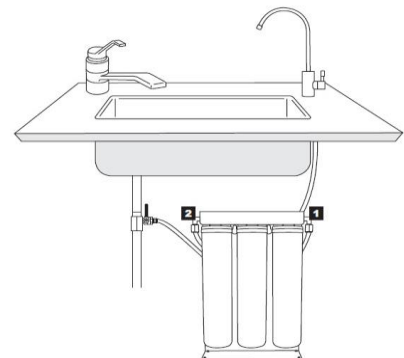


UV-lámpa

A sterilizáló UV-lámpa feladata a baktériumok elleni védelem a víztisztítóban.

Jellemzők:

- Átfolyás: 1 GPM (gallon/perc)
- UV-lámpa izzójának kapacitása: 8.000 üzemóra (folyamatos üzemelés mellett kb. 12 hónap időtartam).
- UV izzó: 6W (UVC-S212T5).

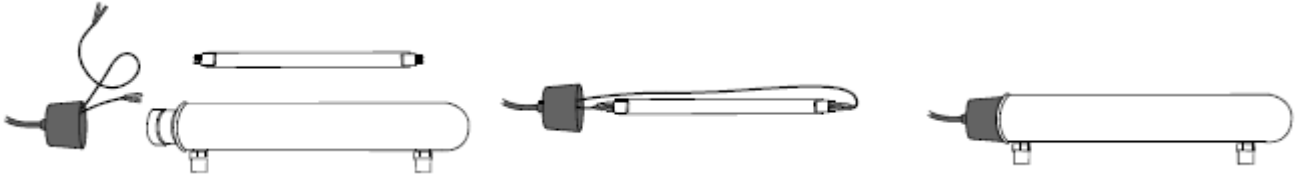

UV-lámpa felszerelése:





A szett tartalmazza az összes tartozékot (csatlakozót, konzolt), melyek segítségével, a víztisztító csővezetéknek kettévágását követően az UV-lámpa könnyedén felszerelhető. Az izzó üveg búróját kérjük, kézzel ne érintse, a végénél fogja meg és húzza ki a csomagolásából. Az adapter zsinórján lévő gumisapkából jövő kábeleket csatlakoztassa az UV izzó 2 végére a képen látható módon, majd az egészet az UV lámpatestbe csúsztassa bele és húzza rá a gumisapkát! A lámpatestet nem kell szétcsavarozni. A 2 db „L” könyök idomot csavarja bele az UV-lámpatest oldalán lévő 2 kis fém csőhengerbe, szükség esetén használjon teflonszalagot. A víztisztító csővezetékét csatlakoztassa ezekbe a műanyag idomokba (egyik a bemenet, a másik a kimenet). Az UV-lámpa legyen az utolsó lépcső a tisztavíz csap előtt. Az összeszerelt UV-lámpát csavarozza fel a konyhaszekrény falára a lámpatest tartókonzolján lévő furatok segítségével. Végül csatlakoztassa az aljzatba. Ha a víz ki- és bemeneténél lévő fehér csövön átszűrődik kékes fény, akkor jól történt meg az összeszerelés, mert az UV lámpa világít.

Bekapcsolást követő felmelegedési idő: kb. 20 perc, ennyi idő alatt éri az UV-lámpa a teljes hatásfokát.

UV-izzó cseréjének menete: ha elérte az 8.000 üzemórát, elveszíti fertőtlenítő hatását, cserélje ki az izzót. Áramtalanítsa az UV-lámpát. Húzza ki az UV-lámpatestből az izzót és vegye le a kábeleket róla. Az új izzó üveg búróját NE érintse kézzel, a végénél fogja meg és húzza ki a csomagolásából. Csatlakoztassa a kábeleket a 2 végére, majd az UV lámpatestbe csúsztassa vissza az egészet, húzza rá a gumisapkát. Végül csatlakoztassa vissza az elektromos aljzatba az UV-lámpát.

FONTOS! Az izzó 8.000 óra után elveszíti UV sugárzó hatását, viszont még világít, ezért nem szabad várni az izzócserével, míg az izzó kiég!

Szűrőegységek cseréje

1. Zárja el a hálózati víz bekötést (a főelzáró karral, amely zárt állapotban merőleges a csőre).	2. Óramutató járásával egyező irányban tekerje ki a használt szűrőegységeket.
	
3. Az új szűrőegységeket tekerje be az óramutató járásával ellentétes irányban.*	4. Nyissa vissza a főelzárót, majd nyissa ki a tisztavíz csapot. Folyasson ki kb. 5 liter vizet, amíg a szűrőegységek átmosódnak.
	

*Amennyiben a készülékre fel van szerelve kapilláris ultraszűrő vagy más kiegészítő egység, akkor azokat a QUICK vagy JACO csatlakozásuk kioldásával cserélje ki.

Jótállási jegy

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új, tartós fogyasztási cikke a 151/2003. (IX.22.) Kormány Rendelet alapján.

Háztartási víztisztító	PurePro S300-B / S300-BK		
Típusa:			
Értékesítő	neve:		
	címe:		
	elérhetőségei:	aláírás+p.h.	
Gyártó:	Pure-Pro Water Corporation (19636 S. 97th Ave Mokena, Illinois, U.S.A.)		
Importőr:	ZS+G Ker. és Szolg. Bt. (HU-1183 Budapest, Székely György u. 39.)		
Eladás vagy beüzemelés* napja: (*megfelelő aláhúzendő)	20.....év.....hó.....nap		
Beüzemelést Vevő:	Kért <input type="checkbox"/>	NEM kért <input type="checkbox"/>	
Beüzemelést végezte*: (*Értékesítő által megbízott szerviz/technikus)Aláírás+p.h.:.....		
A pénzügyi teljesítést igazoló számla sorszáma:		
Javítás esetén töltendő ki!			
Jótállási igény és hiba bejelentésének napja:	A hiba oka:.....		
Javításra átvétel napja:.....	Javítás módja:.....		
Fogyasztónak történő visszaadás napja:.....	Érintett alkatrész megnevezése:.....		
Jótállás meghosszabbítvanappal* (*javítási időtartam)	Aláírás:.....p.h.:.....		
Jótállási igény és hiba bejelentésének napja:	A hiba oka:.....		
Javításra átvétel napja:.....	Javítás módja:.....		
Fogyasztónak történő visszaadás napja:.....	Érintett alkatrész megnevezése:.....		
Jótállás meghosszabbítvanappal* (*javítási időtartam)	Aláírás:.....p.h.:.....		
Jótállási igény és hiba bejelentésének napja:	A hiba oka:.....		
Javításra átvétel napja:.....	Javítás módja:.....		
Fogyasztónak történő visszaadás napja:.....	Érintett alkatrész megnevezése:.....		
Jótállás meghosszabbítvanappal* (*javítási időtartam)	Aláírás:.....p.h.:.....		
Jótállási igény és hiba bejelentésének napja:	A hiba oka:.....		
Javításra átvétel napja:.....	Javítás módja:.....		
Fogyasztónak történő visszaadás napja:.....	Érintett alkatrész megnevezése:.....		
Jótállás meghosszabbítvanappal* (*javítási időtartam)	Aláírás:.....p.h.:.....		

Jótállási feltételek és jogok

- A PurePro S300-B/BK pult alatti háztartási víztisztítóhoz 1 év jótállás jár, mely valamennyi meghibásodott alkatrésze (kivéve szűrőbetétek), a javításra, valamint az alkatrészcsere munkadíjára vonatkozik. A jótállás igénybevétele esetén esetlegesen felmerülő kiszállás költsége azonban Vevőt terheli.
- A termékhez járó jótállás/garancia a Vevő vagy megbízottja által történő beüzemelés és elvégzett karbantartások esetén is érvényes.
- A jótállási/garanciális határidő a termék, vevő részére történő átadás (eladás) napjával kezdődik, vagy ha a termék beüzemelését az Értékesítő vagy annak megbízottja végzi, a beüzemelés napjával kezdődik.
- A jótállási/garanciális kötelezettség teljesítése az Értékesítőt terheli.
- Jótállási/garanciális igény nem érvényesíthető a következő esetekben:
 - Amennyiben Vevő vagy megbízottja a termék beszerelését/szervizelését nem a Beszerelési- és kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően végezte el.
 - Amennyiben a termék Vevőnek felróható okból sérült.
 - Amennyiben a termék meghibásodását elemi kár, helytelen tárolás, fagykár okozta.
 - Amennyiben Vevő nem rendeltetésszerűen használta, átalakította, illetve hibásan vagy szakszerűtlenül kezelte a terméket, vagy ha a terméket külső, fizikai behatás érte.
 - Amennyiben csőtörés vagy egyéb káresemény következtében rongálódott meg a termék.
 - Amennyiben Vevő vagy megbízottja 7 bar-nál nagyobb víznyomásra - nyomáscsökkentő nélkül - telepítette a terméket. Továbbá, ha a termék beüzemelését követően a hálózati víznyomás (tartósan vagy ideiglenesen) megváltozott és az új víznyomás a termék működési feltételeit (2-7 bar) nem teljesíti.
 - Ha Vevő vagy megbízottja olyan vízforrásra telepítette a terméket, amely nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került bevizsgálásra és ivóvíz felhasználási célra engedélyezve.
 - Ha Vevő vagy megbízottja nem eredeti alkatrészeket és/vagy szűrőbetéteket telepített a termékbe.
 - Ha a termékben lévő alkatrészek (szűrőbetétek, szelepek) rendeltetésszerű üzemeléséből adódó elhasználódása okozza a nem megfelelő működést/szűrési hatékonyságot.
- A termék beüzemelése nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe, azt a Vevő megrendelésére a munkát elvégző szerviz/technikus külön költség terhére végzi el. Szakszerűtlen beüzemelés, valamint az ebből eredő meghibásodás esetén a jótállás nem érvényesíthető.
- A Jótállási jegy elvesztése esetén annak pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén kerülhet sor.
- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
- Értékesítőt nem terheli kártérítési kötelezettség a víztisztító beszerelési helyszínének, vagy környezetének elázása; illetve megemelkedett vízfogyasztás (vízdíjszámla) esetén.
- Jótállási/garanciális igény érvényesítésére Vevő a terméket saját költségén beküldheti vagy beszállíthatja Értékesítő telephelyére a jogosultságot bizonyító pénzügyi bizonylattal (számlával) és jelen Jótállási jeggyel együtt. Beküldés esetén kérjük a csomagot „törekeny”-ként megjelölni, és a termék hibaleírását mellékelni.
- Amennyiben Vevő a termék helyszínen történő javítását kéri, a kiszállás költsége a Vevőt terheli.
- Az utánvételt vagy portósan feladott csomagot nem áll módjában Értékesítőnek átvenni.
- Ha a termék gyári hibás, akkor forduljon az Értékesítőhöz minőségi kifogásával. Szavatossági igény esetén Vevő kérheti a hibás termék (alkatrész) javítását, ha az nem kivitelezhető, a cseréjét, vagy a vételár csökkentését.
- A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
- Értékesítő köteles a termék eladásakor a Jótállási jegyen a készülék típusát leellenőrizni, a Jótállási jegyet az eladás (beüzemelés) keltének feltüntetésével, céges aláírásával hitelesíteni és azt a vásárlónak átadni.

Fontos! A jótállási/garanciális igény a kitöltött Jótállási jegy és a vásárlást bizonyító pénzügyi bizonylat (számla) bemutatásával érvényesíthető! Kérjük, őrizze meg mindkettőt!